



# ROTATORFX

**R2000FX СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ НАДЕЖНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ROTATOR®, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ТАРЕЛКА ДВИЖЕТСЯ СО СМЕЩЕНИЕМ ОСИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАДИУС ОРОШЕНИЯ.**

20–35 фунт/кв. дюйм  
(1,5–2,5 бар)  
1,0–3,0 галл/мин  
(227–681 л/ч)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

### НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

- Экономия энергии

### ФОРСУНКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАСХОДОМ

- Одинаковый расход на всех разбрызгивателях
- Подходит для использования на склонах
- Рекомендуемый диапазон давлений 20–35 фунт/кв. дюйм (1,5–2,5 бар)
- Улучшенная равномерность по всему хозяйству
- Повышенная экономичность системы

### БОЛЬШОЙ РАДИУС ОРОШЕНИЯ


- Увеличенное расстояние между разбрызгивателями
- Меньшая частота применения
- Большая площадь на отдельный распределительный клапан
- Повышенная экономичность системы

### ПРОВЕРЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Устойчивость к засорам благодаря конструкции форсунки с регулируемым расходом
- Отсутствие уплотнений, подверженных воздействию высокого давления
- Надежность при использовании воды с высоким содержанием бикарбоната и железа
- Надежность при наличии высокой популяции пауков



**УГОЛ ТРАЕКТОРИИ 24 ГРАДУСА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ, ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРОЗКОВ**

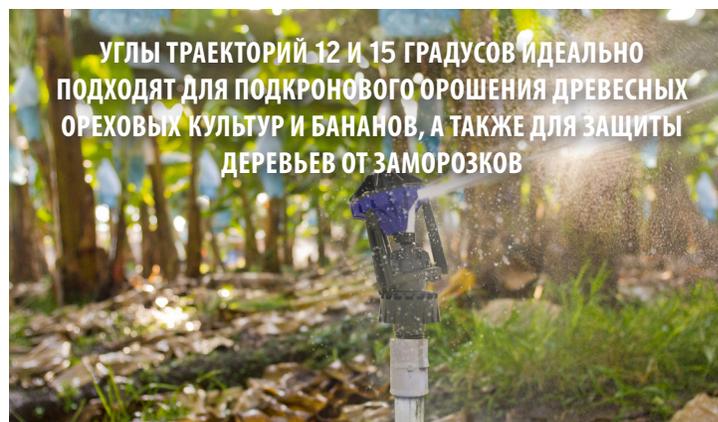


**УГЛЫ ТРАЕКТОРИЙ 12 И 15 ГРАДУСОВ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОДКРОНОВОГО ОРОШЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОРЕХОВЫХ КУЛЬТУР И БАНАНОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ЗАМОРОЗКОВ**

# R2000FX

## Варианты монтажа



R2000FX с внутренней трапециевидной резьбой для монтажа на переходнике Nelson с наружной трапециевидной резьбой (на изображении), колышки в сборе FT4 или FT5 с питающими трубами или варианты, изображенные ниже.



R2000FX с наружной резьбой для монтажа непосредственно на муфте FNPT 1/2 дюйма.



Переходник с наружной трапециевидной резьбы на резьбу MNPT 1/2 дюйма 9316-002  
3/4 дюйма 9466

Переходник ПВХ с внутренней резьбой

ПВХ

3/4 ПВХ – 10 ПВХ

Переходник ПВХ Наружная трапециевидная резьба x подпорка 1/2 дюйма 10060-001  
3/4 дюйма 10060-002  
25 мм 10060-003

ПВХ

Переходник для колышка 11429

3/4 дюйма ПВХ  
Сортамент 40

Переходник ПВХ с внутренней резьбой

## R2000FX, НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

**\*13223-XXXX** (ВНУТР. ТРАПЕЦЕВ. РЕЗЬБА) / **\*14023-XXXX** (РЕЗЬБА MNPT 1/2 ДЮЙМА)

ВАРИАНТЫ ТАРЕЛКИ -XXXX	ЕД. ИЗМЕР. США (РАСХОД В ГАЛЛ/МИН)								МЕТРИЧ. ЕД. ИЗМЕР. (РАСХОД В Л/Ч)							
	ФОРСУНКА С РЕГУЛ. РАСХОДОМ	РАДИУС (ФУТ)	ВЫСОТА СТРУИ (ДЮЙМ)	ДАВЛЕНИЕ (ФУНТ/КВ. ДЮЙМ)				Cv*	РАСХОД (Л/Ч)	РАДИУС (М)	ВЫСОТА СТРУИ (СМ)	ДАВЛЕНИЕ (БАР)				
				20	25	30	35					1,5	1,75	2,0	2,5	
12°, ФИОЛЕТ	-2100	1,0	26 – 27	36 – 41	0,97	0,97	0,96	0,94	0,020	227	8,0 – 8,3	94 – 104	220	220	218	212
	-2125	1,25	28 – 30	37 – 44	1,21	1,21	1,21	1,18	0,015	284	8,7 – 9,2	97 – 113	275	276	274	266
	-2150	1,5	29 – 31	38 – 44	1,46	1,46	1,46	1,44	0,027	341	9,0 – 9,5	99 – 112	332	332	331	326
	-2175	1,75	29 – 30	38 – 45	1,69	1,71	1,72	1,70	0,006	397	9,0 – 9,2	99 – 118	386	389	390	385
15°, КРАСНАЯ	-5100	1,0	28 – 29	37 – 49	0,97	0,97	0,96	0,94	0,020	227	8,7 – 8,9	101 – 124	220	220	218	212
	-5125	1,25	28 – 31	40 – 50	1,21	1,21	1,21	1,18	0,015	284	8,9 – 9,6	106 – 127	275	276	274	266
	-5150	1,5	30 – 32	42 – 51	1,46	1,46	1,46	1,44	0,027	341	9,3 – 9,8	111 – 130	332	332	331	326
	-5175	1,75	30 – 34	45 – 52	1,69	1,71	1,72	1,70	0,006	397	9,2 – 10,5	116 – 134	386	389	390	385
24°, СЕРАЯ	-7100	1,0	32 – 33	55 – 66	0,97	0,97	0,96	0,94	0,020	227	9,9 – 10,1	145 – 170	220	220	218	212
	-7125	1,25	34 – 35	58 – 73	1,21	1,21	1,21	1,18	0,015	284	10,5 – 10,7	153 – 187	275	276	274	266
	-7150	1,5	33 – 35	62 – 74	1,46	1,46	1,46	1,44	0,027	341	10,2 – 10,7	161 – 189	332	332	331	326
24°, СИНЯЯ	-7175	1,75	36 – 37	78 – 100	1,69	1,71	1,72	1,7	0,006	397	10,8 – 11,1	208 – 258	386	389	390	385
	-7200	2,0	35 – 38	81 – 101	1,94	1,96	1,97	1,94	0,010	454	10,7 – 11,3	214 – 256	443	446	446	439
	-7250	2,5	37 – 38	81 – 104	2,51	2,54	2,56	2,67	0,008	568	11,2 – 11,6	217 – 267	571	573	581	612
	-7300	3,0	38	87 – 106	2,88	2,95	3,02	3,17	0,007	681	11,6	229 – 269	658	669	684	728

\* Коэффициент вариации производителя.



848 Airport Rd., Walla Walla, WA 99362 USA (США) / Тел.: +1 509-525-7660 / nelsonirrigation.com / nicpat.com / nelsonirrigation.com/legal/warranty