

R7 ROTATOR®

25-50 PSİ (1,7-3,4 BAR)
15-22' YARIÇAP (4,5-6,7 M)



STANDART 13751-10XXX
DEBİ KONTROLÜ 13752-10XXX
YEŞİL PLAKA = 1 KIRMIZI PLAKA = 2

NOZUL*

R7 Rotor Tertibatı
(SİYAH) 13731



7 Serisi Gövdesi
12924



Tek Taraflı Akış
Ayırıcı
13149

İki Taraflı Akış Ayırıcı
13150

Nozullar İçin Yeşil Plaka
(FC) 8,5-18;
(Standart) *35-*50
13463



Nozullar İçin Kırmızı Plaka
(FC) 18 ve 24;
(Standart) *50-*60
13473



Debi Kontrol Nozulları
12720-0xx
*(xx = 8,5 (09), 11, 14,
18 ve 24 GPH)



Standart
1TN Nozul
12721-0xx
*(xx = 35, 40, 45, 50,
55, 60)



QC x 1/2
MNPT
13064-001



QC x 3/8
MNPT
13064-002



Ekranlı QC x Acme
(1/2 PVC-4, 1/2 PVC-5, FT2,
FT3 ile bağlanır)
12972



SuperNet Kazık
adaptörü,
QC x 0,256 inç
OD Boru
12882-001

R7 ROTATOR®, ROTATOR AİLESİNİN EN YENİ ÜYESİDİR. 7 SERİSİ MODÜLARİTESİ VE HIZLI BAĞLANTI, HIZLI TEMİZLEME ÖZELLİKLERİ İLE ROTATOR TAM KAPSAMLI SULAMANIN TÜM AVANTAJLARINI BİR ARAYA GETİRİR.




UQC-4 & UQC-5 EVRENSEL MONTAJ SEÇENEKLERİ

1. UQC Tertibatı (UQC ADAPTÖRÜ + BORU & LTO DAHİL) ile başlayın

Boru Boyutu	Parça Numarası	Boru Uzunluğu
4 mm	13092-012	12 (30 cm)
	13092-018	18 (45 cm)
	13092-024	24 (61 cm)
	13092-030	30 (76 cm)
	13092-048	48 (122 cm)
5 mm	13091-024	24 (61 cm)
	13091-030	30 (76 cm)
	13091-048	48 (122 cm)
	13091-072	72 (183 cm)

2. Daha sonra diğer bileşenler B (KAZIK), E (DİĞER) için ayrı ayrı sipariş verin. Ya da tüm bileşenleri tek tek sipariş edin.

Önerilen maksimum debi 4 mm için 20 gph (76 lph) veya 5 mm için 40 gph (151 lph)

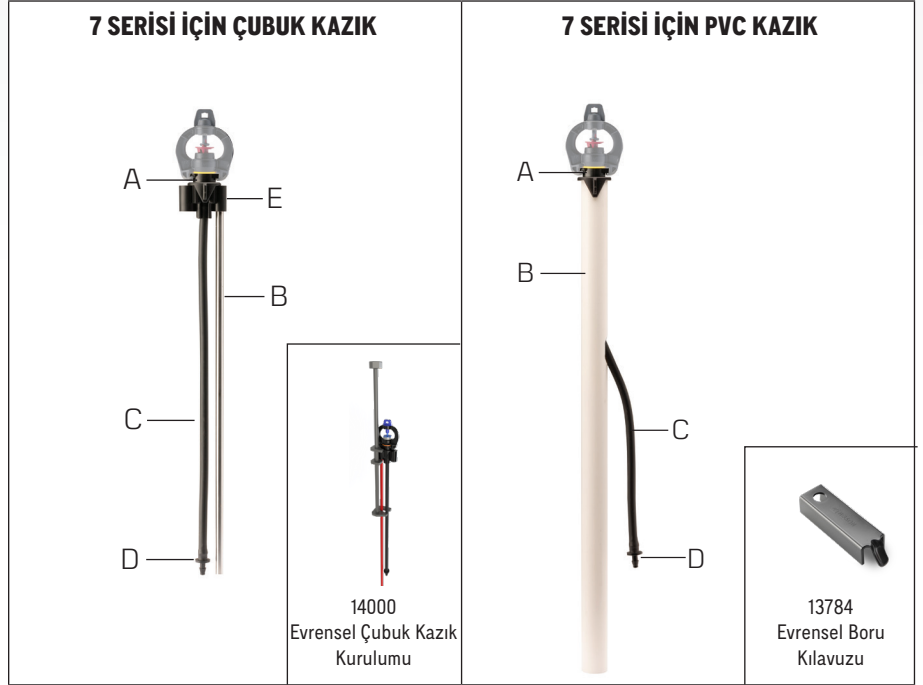


A	ADAPTÖR	4 mm UQC-4 Adaptör: QC x 4 mm Barb (12990-002) 5 mm UQC-5 Adaptör: QC x 5 mm Barb (12990-001)	
B	KAZIK	4 & 5 mm seçeneği: 6,3 mm x 24 inç (61 cm) Çelik (9726-024) veya Fiberglas (10040-024)	1/2 inç FPVC 16 inç (40 cm) (11259-216) 22 inç (56 cm) (11259-222)
C	BORU & LTO	4 mm seçeneği: 112 inç (9960-912) / 18 inç (9960-918) / 24 inç (9960-924) / 30 inç (9960-930) / 48 inç (9960-948) 5 mm seçeneği: 24 inç (11283-024) / 30 inç (11283-030) / 48 inç (11283-048) / 72 inç (11283-072)	
D	LTO	4 mm seçeneği: 4 mm Barb x Barb (10080) 5 mm seçeneği: 5 mm Barb x Barb (12023)	
E	DİĞER	6,3 ve 8 mm Evrensel Çubuk Kazık Adaptörü (13608) 	Yok
	BORU SARIMLARI	4 mm seçeneği: 4 mm x 328' (100 m) (10081) / 4 mm x 1000' (305 m) (10082-002) 5 mm seçeneği: 5 mm x 328' (100 m) (9284-002) / 5 mm x 1000' (305 m) (9284)	

QC4 & QC5 KAZIK & BORU MONTAJ SEÇENEĞİ

1. QC Kazık ve Boru Tertibatı SİPARİŞ (16 inç Kazık + BORU & LTO DAHİLDİR)

16 inç (40 cm) Kazık Tertibatı	Parça numarası	Boru Uzunluğu ve Boyutu
QC4	12983-030	30 inç (76 cm) 4 mm
	12983-048	48 inç (122 cm) 4 mm
QC5	12982-030	30 inç (76 cm) 5 mm
	12982-048	48 inç (122 cm) 5 mm

Ya da tüm bileşenleri tek tek sipariş edin. **Önerilen maksimum debi 4 mm için 20 gph (76 lph) veya 5 mm için 40 gph (151 lph)**

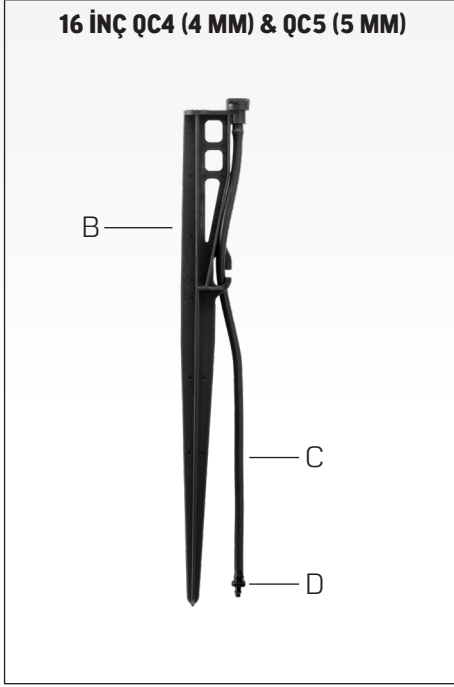


B KAZIK	16 inç (40 cm) x QC (12981-002)
C BORU & LTO	4 mm seçeneği: 30 inç (9960-930) / 48 inç (9960-948) 5 mm seçeneği: 30 inç (11283-030) / 48 inç (11283-048) / 72 inç (11283-072)
D LTO	4 mm seçeneği: 4 mm Barb x Barb (10080) 5 mm seçeneği: 5 mm Barb x Barb (12023)



UQC-4 & UQC-5 KAFES KLİPSİ SİSTEMİ

1. UQC Adaptörü & Kafes Klipsi sipariş edin

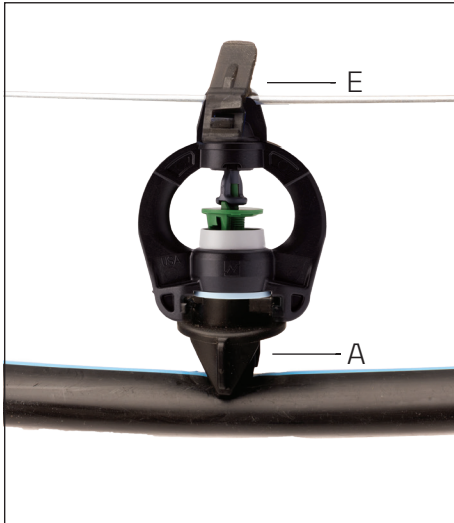

A ADAPTÖR	4 mm UQC-4 Adaptör: QC x 4 mm Barb (12990-002) 5 mm UQC-5 Adaptör: QC x 5 mm Barb (12990-001)
E KLİPS	Kafes Klipsi (13862)

ÖNEMLİ: SPRİNKLER'İN DİK DURMASINI SAĞLAMAK İÇİN MONTAJ TALİMATLARINA BAKIN

R7 ROTATOR® PERFORMANSI (ABD ve Metrik Birimler)

	NOZUL	BASINÇ PSI												BASINÇ BAR									
		25		30		35		40		45		50		1,75		2		2,5		3		3,5	
		GPH	R (FT)	GPH	R (FT)	GPH	R (FT)	GPH	R (FT)	GPH	R (FT)	GPH	R (FT)	LPH	R (M)	LPH	R (M)	LPH	R (M)	LPH	R (M)	LPH	R (M)
YEŞİL PLAKA	"35 Turuncu	—	—	—	—	11,7	17	12,5	17	13,3	18	14,0	18	—	—	—	—	45	5,2	49	5,3	54	5,5
	"40 Mavi	12,2	18	13,4	19	14,6	19	15,6	19	16,6	19	17,5	19	47	5,5	50	5,6	56	5,8	62	5,9	67	5,8
	"45 Mor	15,6	20	17,2	20	18,6	20	19,9	21	21,2	22	22,3	22	60	6	64	6,1	72	6,3	79	6,5	85	6,8
	"50 Yeşil	18,9	20	20,8	21	22,5	22	24,1	22	25,6	21	27,2	20	72	6,1	77	6,4	87	6,7	95	6,6	103	6
	8.5 Turuncu 7FC	—	—	—	—	8,7	16	8,5	16	8,2	15	7,8	15	—	—	—	—	33	4,9	32	4,7	29	4,6
	11 Mavi 7FC	11,7	18	11,3	18	10,7	17	10,1	16	9,9	16	9,8	15	44	5,5	43	5,4	40	5,1	37	4,8	37	4,5
	14 Mor 7FC	14,7	20	14,4	19	13,8	19	13,4	19	13,1	18	12,9	17	56	6	55	5,9	52	5,8	50	5,5	49	5,3
	18 Sarı 7FC	18,6	21	18,2	21	17,5	21	17,3	21	17,3	20	17,4	20	70	6,4	69	6,4	66	6,4	65	6,3	66	6,1
KIRMIZI PLAKA	"50 Yeşil	18,9	20	20,8	20	22,5	21	24,1	21	25,6	21	27,2	21	72	6,1	77	6,2	87	6,3	95	6,4	103	6,4
	"55 Sarı	22,9	22	25,1	22	27,1	22	29,1	22	30,9	22	32,7	22	87	6,7	93	6,7	105	6,7	115	6,7	124	6,7
	"60 Kırmızı	35,7	22	39,2	23	42,4	23	45,4	23	48,3	23	51,1	22	105	6,8	113	6,9	126	7,1	139	7	150	6,6
	18 Sarı 7FC	—	—	—	—	17,5	20	17,3	20	17,3	20	17,4	20	—	—	—	—	66	6,1	65	6,1	66	6,1
	24 Kırmızı 7FC	—	—	25,7	21	25,3	21	24,1	21	23,5	21	23,4	21	—	—	98	6,4	94	6,4	89	6,4	89	6,4

7FC DEBİ KONTROL NOZULU Cv*

8.5 Turuncu 7FC*	0,024
11 Mavi 7FC*	0,024
14 Mor 7FC*	0,036
18 Sarı 7FC*	0,030
24 Kırmızı 7FC*	0,016

*İmalatçının Varyasyon Katsayısı



R7'nin kafes klipsi ile monte edilmesi, boru ve kazık tertibatlarını ortadan kaldırarak sulama sistemi maliyetini düşürür. Kafes tellerine monte edilen sprinkler ve lateral borulara sahip sistemlerin bakımı daha az maliyetlidir.



7 Serisi Hızlı Temizlik (QC) teknolojisi, sulayıcı çalışma saatlerini azaltır; sadece çevirin, yıkayın ve yeniden bağlayın.



Rotator tam kaplamalı sulama sistemleri tozu azaltır ve kontrol eder, rüzgar erozyonunu önler, toprak çatlamasını azaltır, örtü bitkilerine olanak tanır ve damla sulamanın neden olduğu tuzluluk birikimini hafifletir.



848 Airport Road, Walla Walla, Washington 99362 U.S.A.
Tel: +1 509.525.7660 / Fax: +1 509.525.7907
info@nelsonirrigation.com / nelsonirrigation.com

GARANTİ VE FERAGATNAME: Nelson R7 Rotator'lar ve aksesuarları, ürünün tasarlandığı çalışma özellikleri dahilinde ve normal kullanım ve servis koşullarında kullanıldığında, orijinal satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle kusurlu malzeme ve işçilikten arındırılmış olduğu garantilidir. Üretici; yetkili bir servis dışında onarım, kurulum ve parçaları ayırma durumunda sorumluluk kabul etmez. Üreticinin bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, yalnızca arızalı parçaların değiştirilmesi veya onarımıyla sınırlıdır ve üretici, uygulama dizaynındaki herhangi bir kusurdan veya garantinin ihlalden kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. BU GARANTİ, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ AMAÇLARA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZİMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN VE üreticinin diğer tüm yükümlülük ve SORUMLULUKLARININ YERİNE GEÇEN AÇIK BİR GARANTİDİR. Üreticinin hiçbir çalışan, temsilcisi, bayisi garanti şartlarını değiştirme veya ekleme yapma yetkisine ya da belgede yer almayan beyanlarda bulunma yetkisine sahip değildir.